


CONTATORE ENERGIA ATTIVA E REATTIVA PUNTA 15'

RICETTORE TELECOMANDO
230V

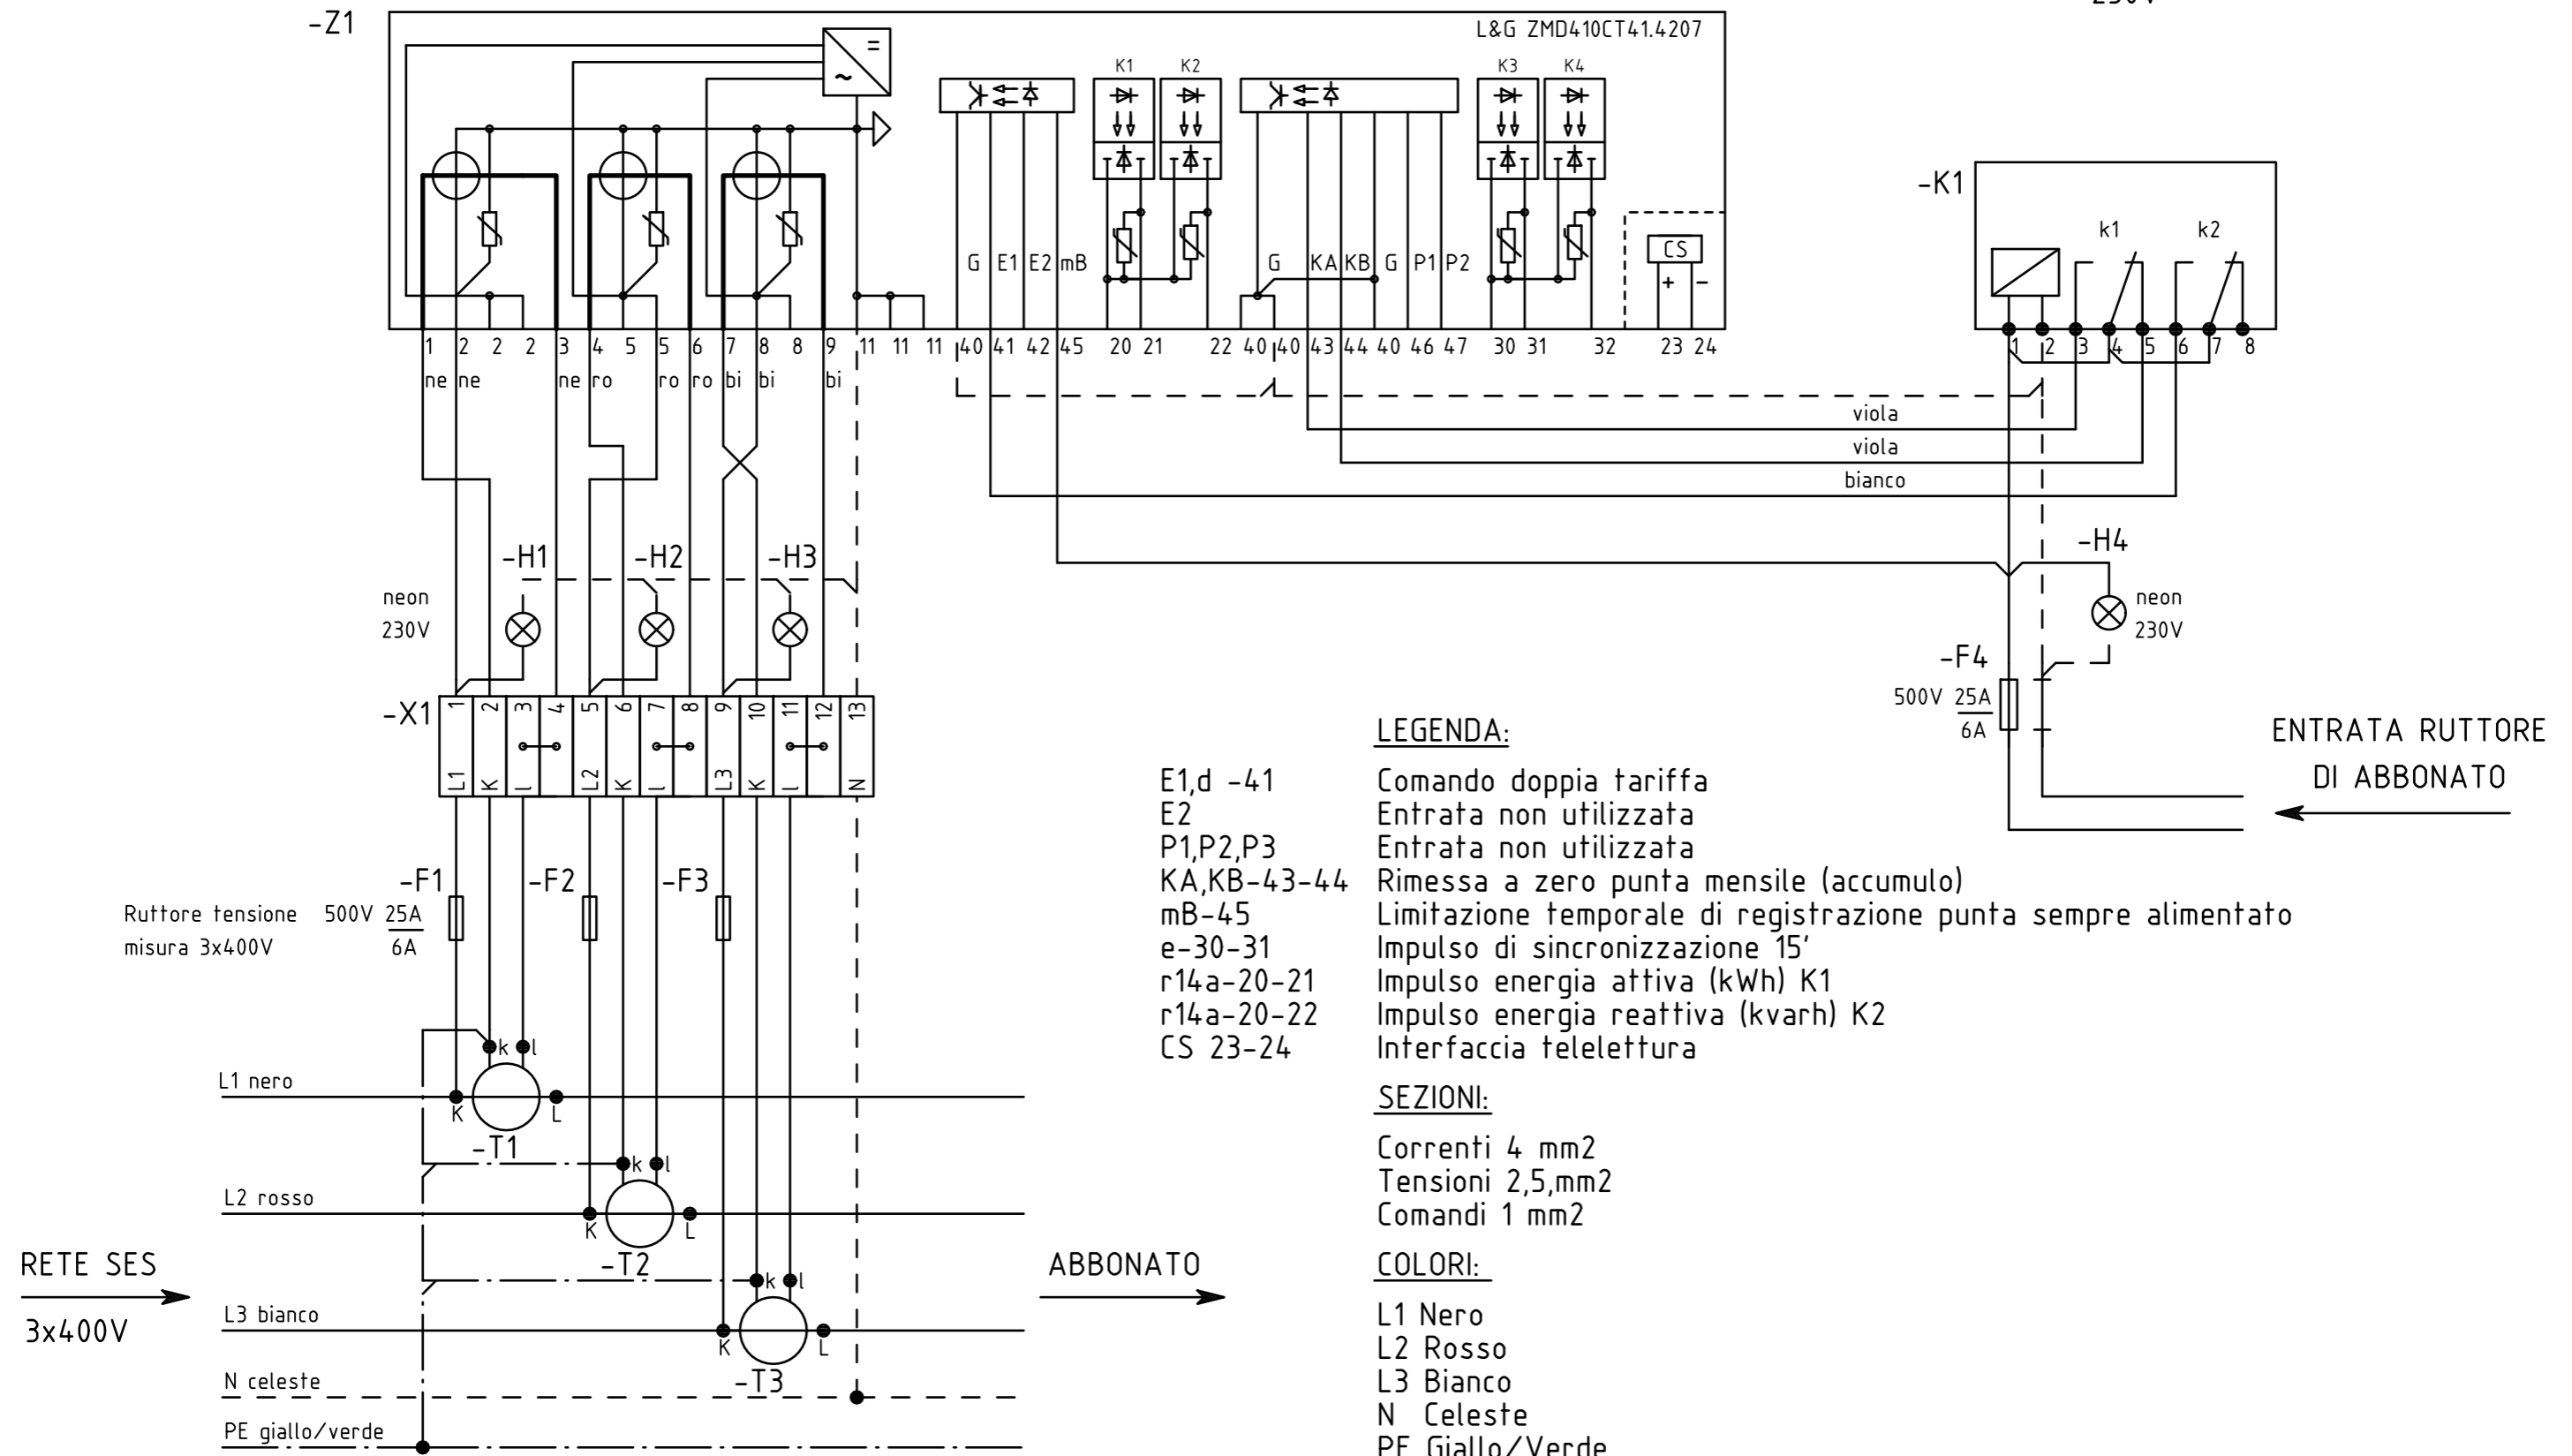

LEGENDA:

- E1,d -41 Comando doppia tariffa
- E2 Entrata non utilizzata
- P1,P2,P3 Entrata non utilizzata
- KA,KB-43-44 Rimessa a zero punta mensile (accumulo)
- mB-45 Limitazione temporale di registrazione punta sempre alimentato
- e-30-31 Impulso di sincronizzazione 15'
- r14a-20-21 Impulso energia attiva (kWh) K1
- r14a-20-22 Impulso energia reattiva (kvarh) K2
- CS 23-24 Interfaccia telelettura

SEZIONI:

- Correnti 4 mm²
- Tensioni 2,5,mm²
- Comandi 1 mm²

COLORI:

- L1 Nero
- L2 Rosso
- L3 Bianco
- N Celeste
- PE Giallo/Verde

NB:

Voltometri e amperometri privati non possono essere allacciati a questi circuiti di misura

Disegnato con ELCAD (R)

B		03.04.07	gic	Dis.	gic	MISURAZIONE GU	Società Elettrica Sopracenerina	Schema elettrico	Grandi clienti	1533 / 206	=MI	
A		04.05.06	gic	Appr.	PoA							
Modifca	Data	Nome	Norma	Sostituito:	Sostituito da:	Originale:		ENERGIA ATTIVA E REATTIVA		Schema	L&G ZMD410CT41.4207	Foglio 206 2 Fogli