


CONTATORE ENERGIA ATTIVA E REATTIVA PUNTA 15'

RICETTORE TELECOMANDO
100V

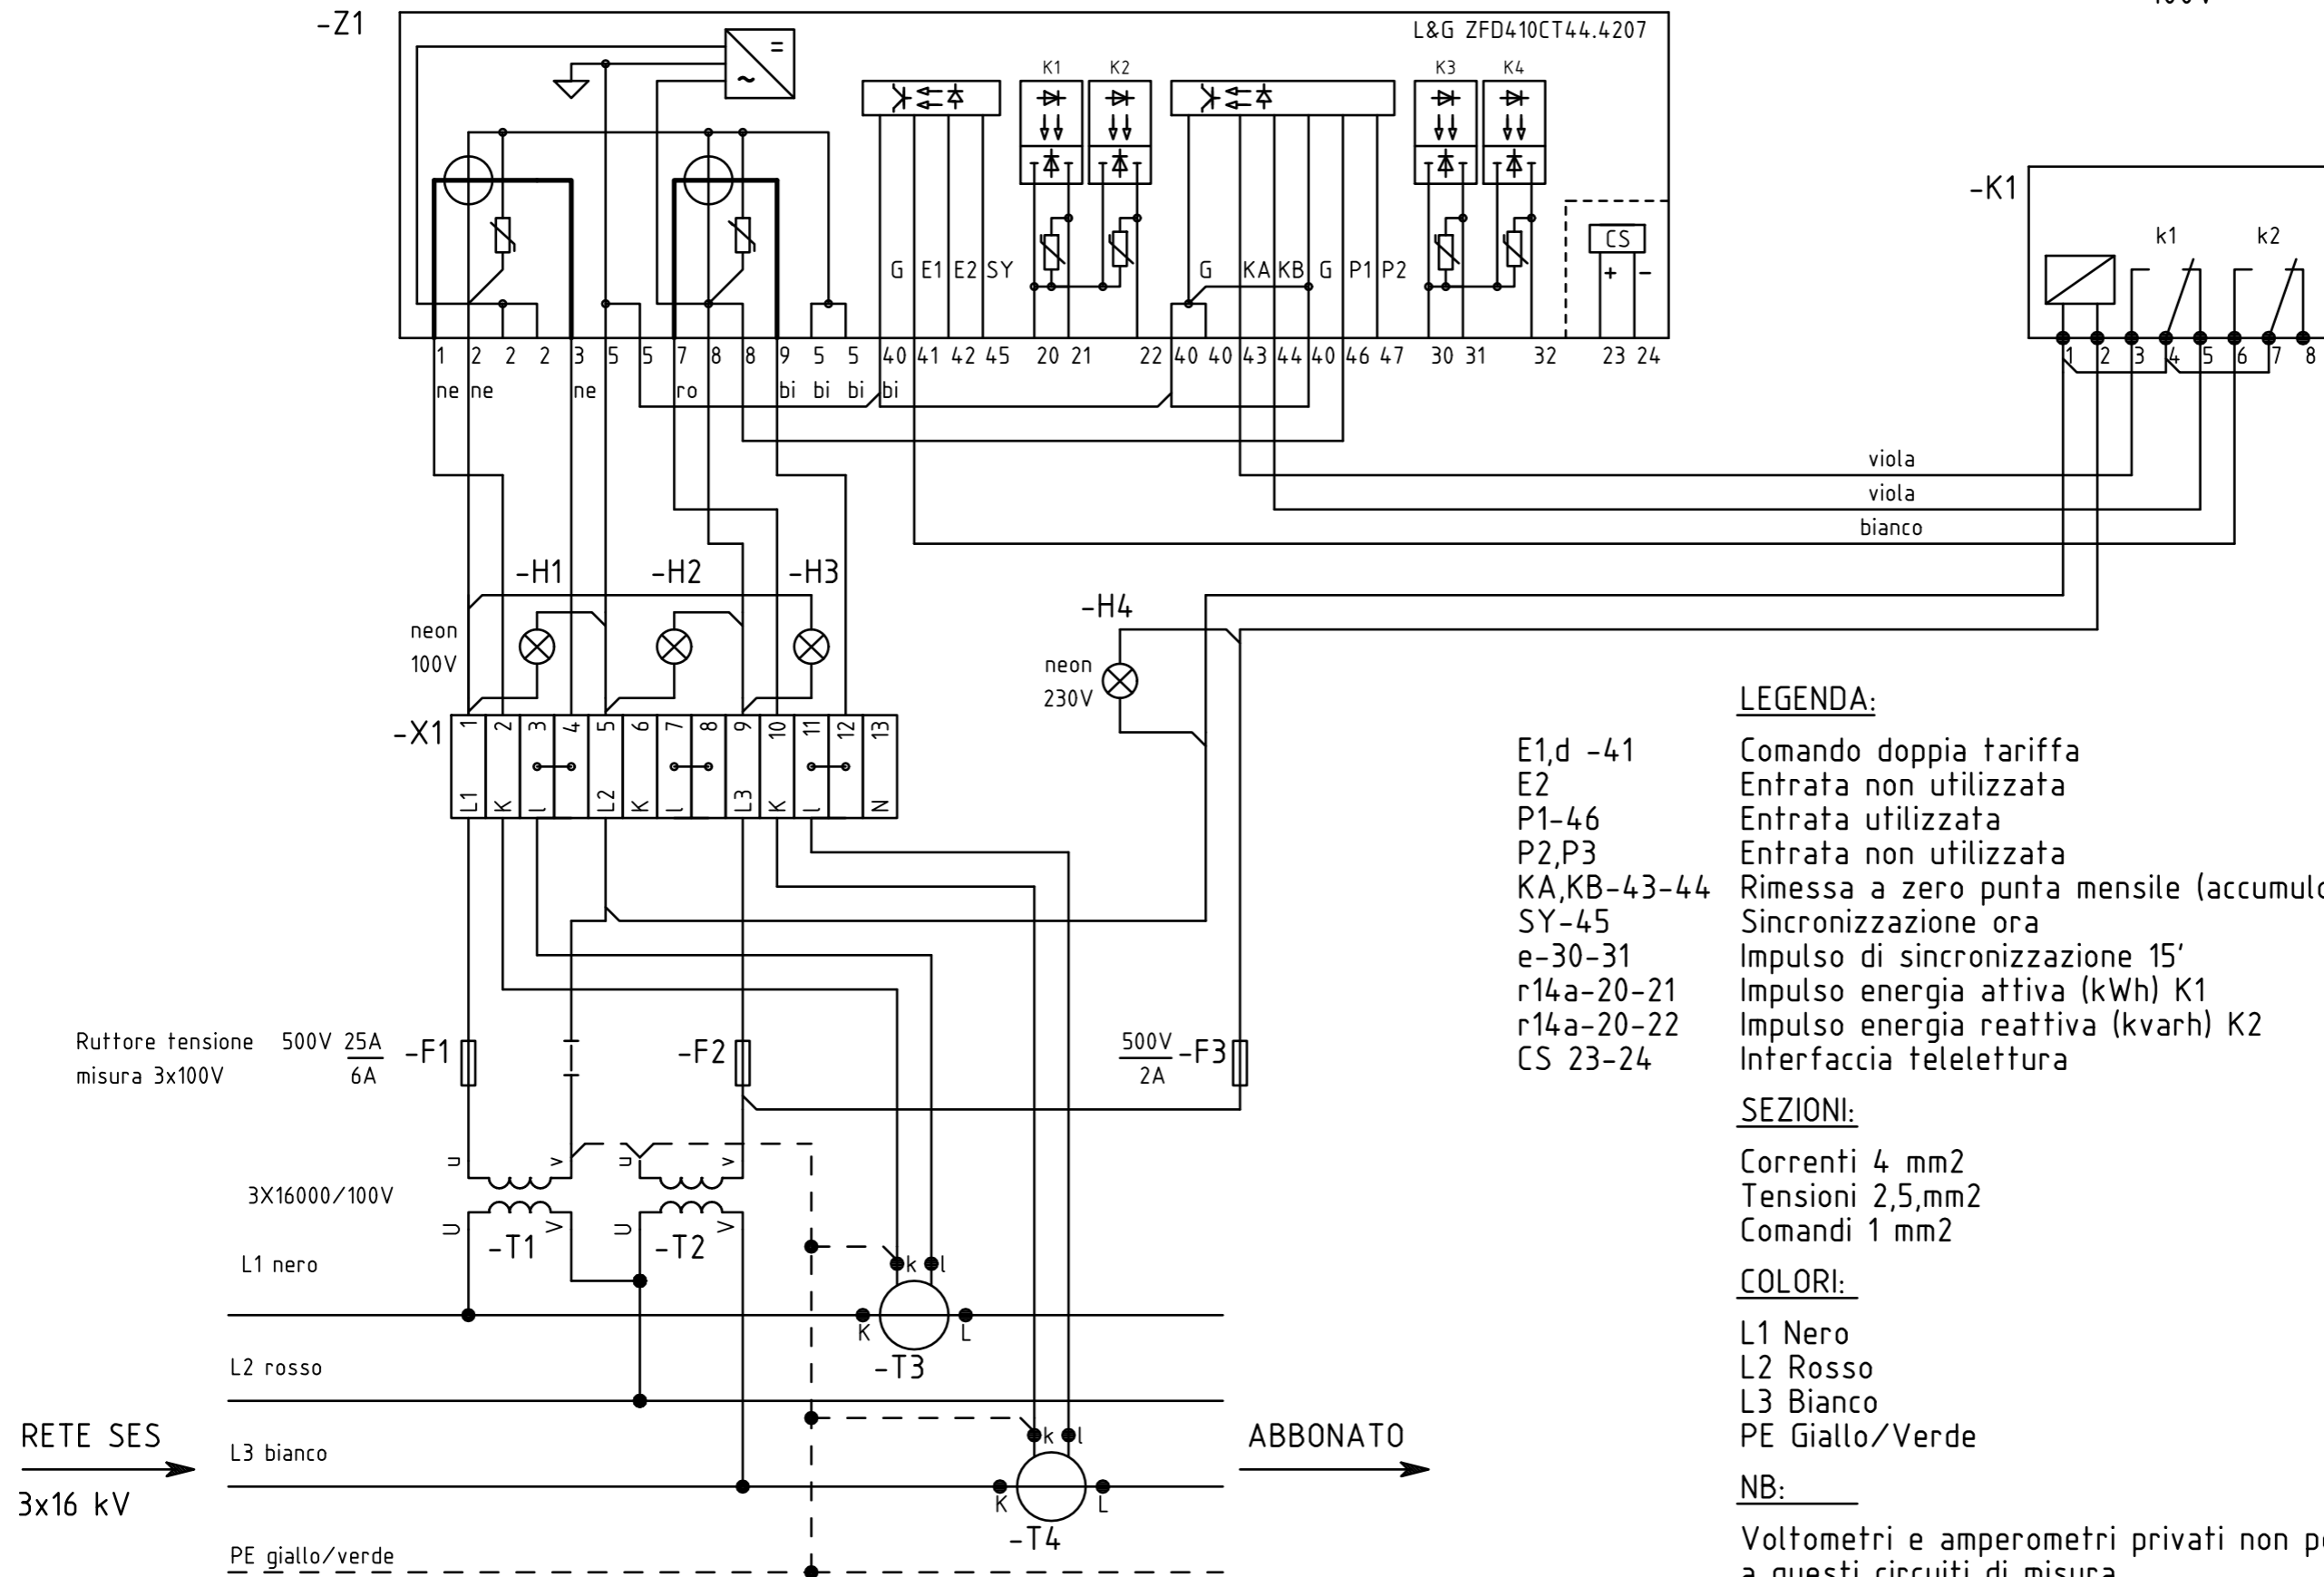

Ruttore tensione 500V 25A / misura 3x100V 6A

3X16000/100V

L1 nero

L2 rosso

L3 bianco

PE giallo/verde

RETE SES
3x16 kV

ABBONATO

LEGENDA:

- E1,d -41 Comando doppia tariffa
- E2 Entrata non utilizzata
- P1-46 Entrata utilizzata
- P2,P3 Entrata non utilizzata
- KA,KB-43-44 Rimessa a zero punta mensile (accumulo)
- SY-45 Sincronizzazione ora
- e-30-31 Impulso di sincronizzazione 15'
- r14a-20-21 Impulso energia attiva (kWh) K1
- r14a-20-22 Impulso energia reattiva (kvarh) K2
- CS 23-24 Interfaccia telelettura

SEZIONI:

- Correnti 4 mm²
- Tensioni 2,5,mm²
- Comandi 1 mm²

COLORI:

- L1 Nero
- L2 Rosso
- L3 Bianco
- PE Giallo/Verde

NB:

Voltmetri e amperometri privati non possono essere allacciati a questi circuiti di misura