


CONTATORE ENERGIA ATTIVA E REATTIVA PUNTA 15'

RICETTORE TELECOMANDO
100VAC

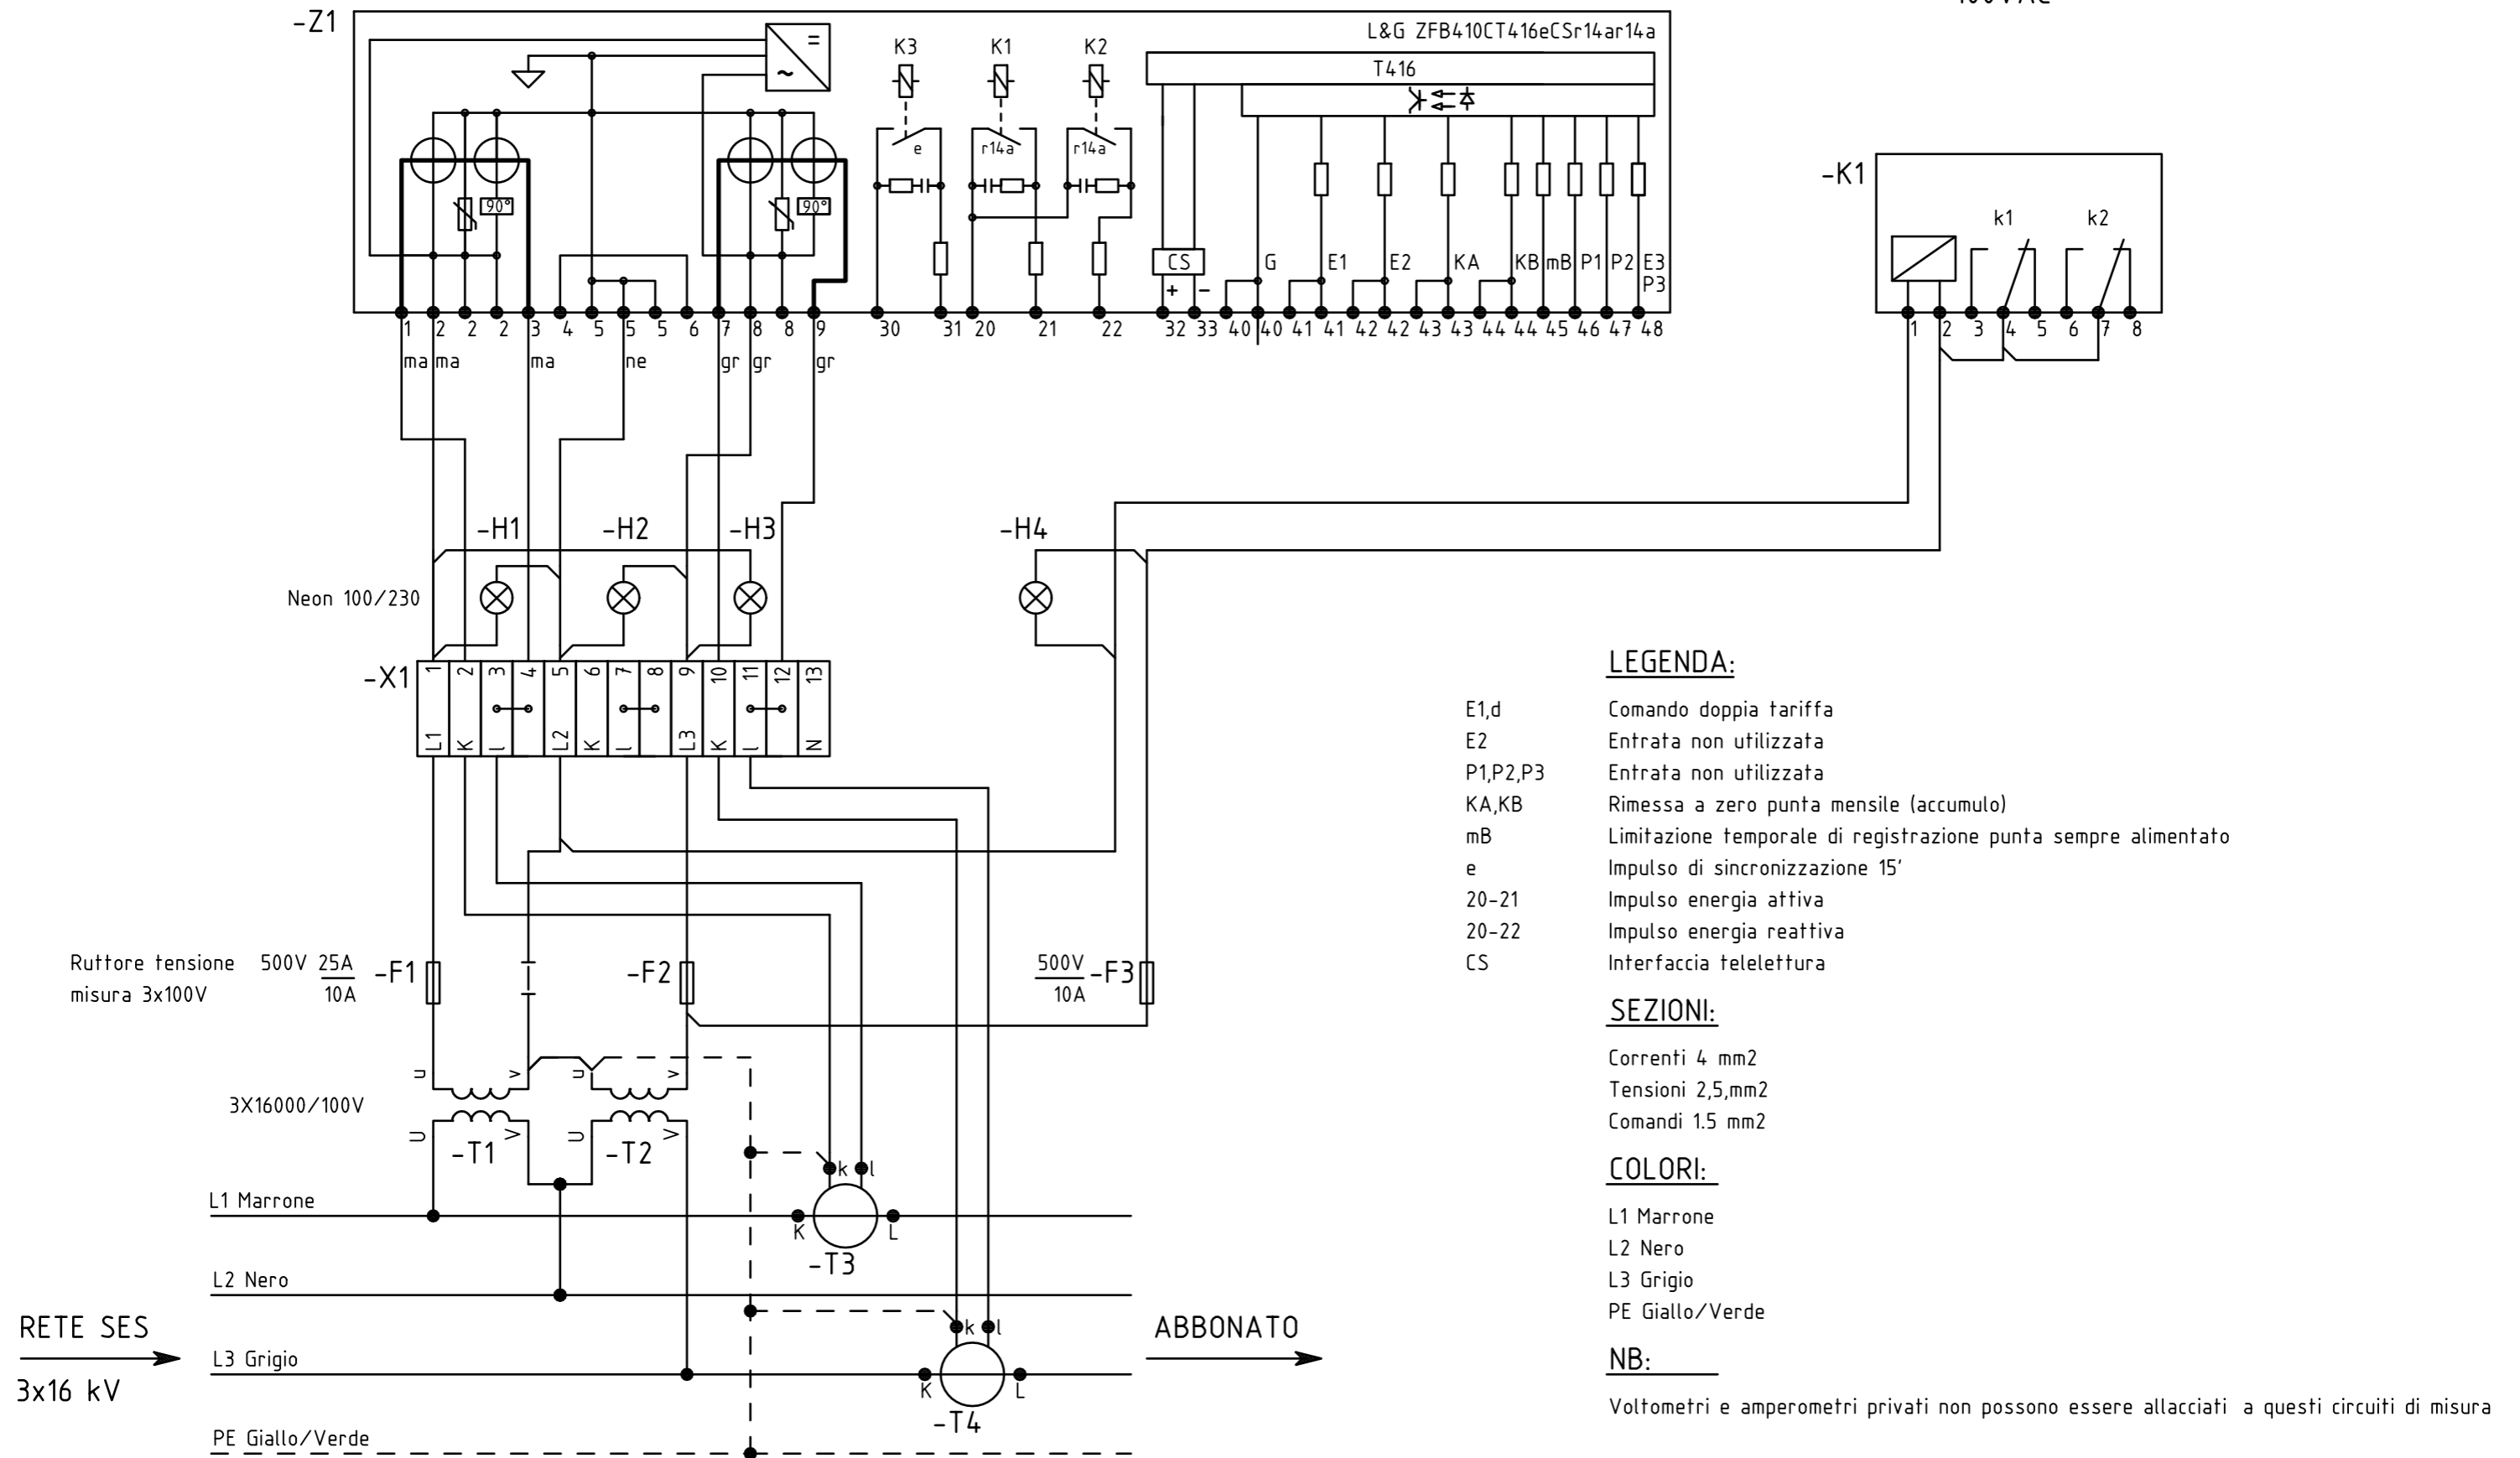

LEGENDA:

- E1,d Comando doppia tariffa
- E2 Entrata non utilizzata
- P1,P2,P3 Entrata non utilizzata
- KA,KB Rimessa a zero punta mensile (accumulo)
- mB Limitazione temporale di registrazione punta sempre alimentato
- e Impulso di sincronizzazione 15'
- 20-21 Impulso energia attiva
- 20-22 Impulso energia reattiva
- CS Interfaccia telelettura

SEZIONI:

- Correnti 4 mm²
- Tensioni 2,5,mm²
- Comandi 1.5 mm²

COLORI:

- L1 Marrone
- L2 Nero
- L3 Grigio
- PE Giallo/Verde

NB:

Voltometri e amperometri privati non possono essere allacciati a questi circuiti di misura